

Endüriyel Tip Armatür

Endüstriyel tip armatür açık alanlarda bulunan sundurma veya fabrika aydınlatmalarında kullanılır. Ayrıca, yüksek tavanlı (6-8m) kapalı alanların aydınlatılması için ideal bir armatürdür. Üründe kullanılan cam kapak sayesinde kamaşma minimum düzeye indirilir ve ışığın istenilen hattı aydınlatması sağlanır. Bu sayede homojen bir aydınlık seviyesi yakalanırken, ışıktan da tasarruf sağlanır. Özellikle uzun süreler aydınlık olması gereken kanopi altlarında, ışığı istenilen sınırlar içerisinde tutar, enerjinin yaklaşık %40'ünün boşa harcanmasına engel olur. Ürünün içerisinde kullanılan çeşitli güçlerdeki power Led seçenekleri sayesinde aydınlatılması gereken mekanın yüksekliğine göre uygun Led seçimi ile armatürden optimum fayda sağlanarak, olması gerektiği kadar ışığın aydınlatılacak mekana yayılabilmesi hedeflenmiş ve başarılı olunmuştur.



GENEL MÜDÜRLÜK VE ÜRETİM TESİSİ : ALİNERİ BULVARI 223. SOKAK NO:22 06370 OSTİM / ANKARA / TÜRKİYE

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : TERSHANE CADDESİ ÖZDALLI İŞ MERKEZİ NO:104 KAT:6 34420 BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE


Ürün Adı	Endüstriyel Tip Armatür
Led Miktarı & Türü	1 X 50W / 1 X 100W High Power Led
Optik	Reflektör
Işık Akısı	CW: 1x50W : 4000Lm 1x100W : 7500Lm
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25 °C - +40 °C
Giriş Voltajı	110 - 220V AC / 50Hz

MATERYAL	Gövde	Cam & Pleksi	Ek Materyal
	Alüminyum	4mm Temperli cam	Paslanmaz bağlantı parçaları



ÇEVRE



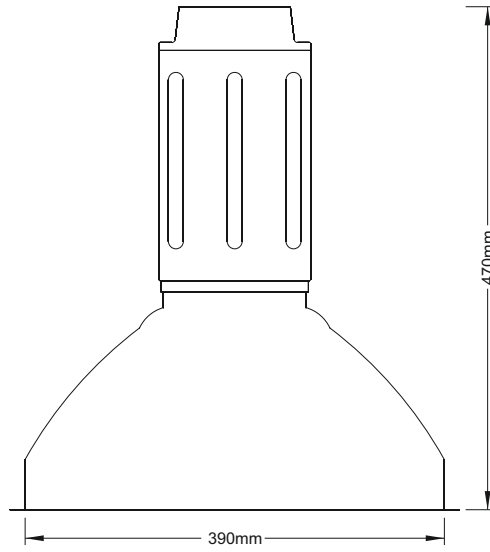

Edison - Opto Corporation

Edipower II	Part Number	Color	CCT(K)	Flux (lm)(Typ.)	VF (V)(Typ.)	IF(mA)	Radiation Patters	CRI
	EPSW-VF88	○	5000~10000K	3500lm	24.8	1500	105	68
				4500lm	25.4	2000		
				5100lm	26.0	2400		
				6300lm	31.0	2600		
EPSW-VF0B	○	5000~10000K	7500lm	32.0	3000	105	68	
			9100lm	33.0	3600			

Bağlantı Şeması

